

かんたん選定 TAタイプ

コピーしてご利用ください

選定用紙 送信先 MAIL: shutter@isel.jp
FAX: 072-994-7593

TAタイプ

奥行き1

正面縦1

横

標準付属品

- ・エルボ 90°
- ・ジョイント 90°
- ・標準取手
- ・開口調整部材
- ・マグネットキャッチ
- ・アシストパーツ
- ・ヒンジ固定部材
- ・先頭側 Wクッション
(スラット側・フレーム側 各1本)
- ・拡がり防止部材

開口調整部材について

必要のない場合を除き、スラットを
[4]で選択した位置にフレーム1本と
連結シプレート2個で調整します。

製作可能寸法

フレームサイズ	最小製作寸法(一辺)	最大製作寸法(一辺)
AF20	300mm	800mm
AF30	300mm	1500mm
AF40	500mm	2000mm

注意: 塩ビ・PET材質は最大寸法が1300mmまでです。

1 寸法を決める。※最小単位は0.1mmです。※正面縦1寸法より奥行き1寸法を長くしてください。

正面縦1

横

奥行き1

2 スラット・カバー材質・色を選ぶ。※ホワイトはフレームサイズ AF30を選定している時のみ選定頂けます。

スラット材質・色

- ポリカ ☐ クリア ☐ クリア・制電 ☐ スモークブラウン
- PET ☐ クリア
- 塩ビ ☐ クリア ☐ クリア・制電 ☐ スモークブラウン
- ☐ スモークブラウン・制電
- アルミ ☐ シルバー ☐ ブラック ☐ ホワイト

カバー材質・色 ([5]でカバーを選択する場合) 受注対応品

- ポリカ ☐ クリア ☐ クリア・制電 ☐ スモークブラウン
- PET ☐ クリア
- 塩ビ ☐ クリア ☐ クリア・制電 ☐ スモークブラウン
- ☐ スモークブラウン・制電
- アルミ ☐ シルバー ☐ ブラック ☐ ホワイト

3 フレームを選ぶ。

- ☐ AF20[シルバー] ☐ AF30[シルバー] ☐ AF40[シルバー]
- ☐ AF20[ブラック] ☐ AF30[ブラック] ☐ AF40[ブラック]
- ☐ AF30[ホワイト]

4 開口位置を選ぶ。

- ☐ エルボトップ ☐ エルボエンド

5 カバーを選ぶ。(材質・色は[2]で選定) 受注対応品

- ☐ 天井

6 アクセサリーを選ぶ。

20後入れナット

M3 M4 M5

個

30後入れナット

M3 M4 M5 M6

個

40後入れナット

M3 M4 M5 M6 M8

個

20連結Aアングル

SI BK

個

30固定連結LHアングル

先入れナット仕様 後入れナット仕様

SI BK WH

個

40固定連結
LHアングル

先入れナット仕様 後入れナット仕様

SI BK

個

20マグネット
キャッチAF

個

30/40マグネット
キャッチAF

AF30 AF40

個

リミット
スイッチAF

AF20 AF30 AF40

個

帯電防止剤

個

シャッター
クリーナー

個

ネジゆるみ防止剤

10ml 50ml

個

組立工具パックA

個

組立工具パックB

AF20 AF30 AF40

個

メンテナンスパック

個

帯電防止パック

個

貴社名、ご担当者名、部署名、住所、電話番号、FAX番号をご記入の上FAX願います。

貴社名

住所

部署名

ご担当者

TEL

見積提出商社

FAX


かんたん選定 TCRタイプ

コピーしてご利用ください

選定用紙 送信先

MAIL: shutter@isel.jp
FAX: 072-994-7593

TCRタイプ

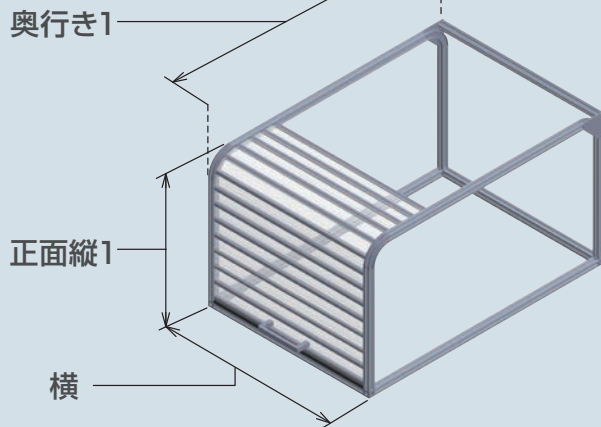

標準付属品

- ・エルボ 90°
- ・エルボプレート 90°
- ・ジョイント 90°
- ・標準取手
- ・開口調整部材
- ・アシストパーツ
- ・ヒンジ固定部材
- ・先頭側 Wクッション (スラット側・フレーム側 各1本)
- ・拡がり防止部材

開口調整部材について

必要のない場合を除き、スラットを[4]で選択した位置にフレーム1本と連結Lプレート2個で調整します。

製作可能寸法

フレームサイズ	最小製作寸法(一辺)	最大製作寸法(一辺)
AF20	300mm	800mm
AF30	300mm	1500mm
AF40	500mm	2000mm

注意: 塩ビ・PET材質は最大寸法が1300mmまでです。

1 寸法を決める。 ※最小単位は0.1mmです。

正面縦1 mm 横 mm 奥行き1 mm

2 スラット・カバー材質・色を選ぶ。 ※ホワイトはフレームサイズ AF30を選定している時のみ選定頂けます。

スラット材質・色

- ポリカ ☐ クリア ☐ クリア-制電 ☐ スモークブラウン
- PET ☐ クリア
- 塩ビ ☐ クリア ☐ クリア-制電 ☐ スモークブラウン
- ☐ スモークブラウン-制電
- アルミ ☐ シルバー ☐ ブラック ☐ ホワイト

カバー材質・色 ([5]でカバーを選択する場合) 受注対応品

- ポリカ ☐ クリア ☐ クリア-制電 ☐ スモークブラウン
- PET ☐ クリア
- 塩ビ ☐ クリア ☐ クリア-制電 ☐ スモークブラウン
- ☐ スモークブラウン-制電
- アルミ ☐ シルバー ☐ ブラック ☐ ホワイト

3 フレームを選ぶ。

- ☐ AF20[シルバー] ☐ AF30[シルバー] ☐ AF40[シルバー]
- ☐ AF20[ブラック] ☐ AF30[ブラック] ☐ AF40[ブラック]
- ☐ AF30[ホワイト]

4 開口位置を選ぶ。

- ☐ エルボトップ ☐ エルボエンド

5 カバーを選ぶ。(材質・色は[2]で選定) 受注対応品

- ☐ 天井 ☐ 右側面 ☐ 左側面 ☐ 背面

6 アクセサリーを選ぶ。

20後入れナット M3 M4 M5 個

30後入れナット M3 M4 M5 M6 個

40後入れナット M3 M4 M5 M6 M8 個

20連結Aアングル SI BK 個

30固定連結LHアングル 先入れナット仕様 後入れナット仕様 SI BK WH 個

40固定連結LHアングル 先入れナット仕様 後入れナット仕様 SI BK 個

20マグネットキャッチAF 個

30/40マグネットキャッチAF AF30 AF40 個

リミットスイッチAF AF20 AF30 AF40 個

帯電防止剤 個

シャッタークリーナー 個

ネジゆるみ防止剤 10ml 50ml 個

組立工具パックA 個

組立工具パックB AF20 AF30 AF40 個

メンテナンスパック 個

帯電防止パック 個

貴社名、ご担当者名、部署名、住所、電話番号、FAX番号をご記入の上FAX願います。

貴社名

部署名

ご担当者

見積提出商社

住所

TEL


FAX

かんたん選定 YAタイプ

コピーしてご利用ください

選定用紙 送信先 MAIL: shutter@isel.jp
FAX: 072-994-7593

YAタイプ

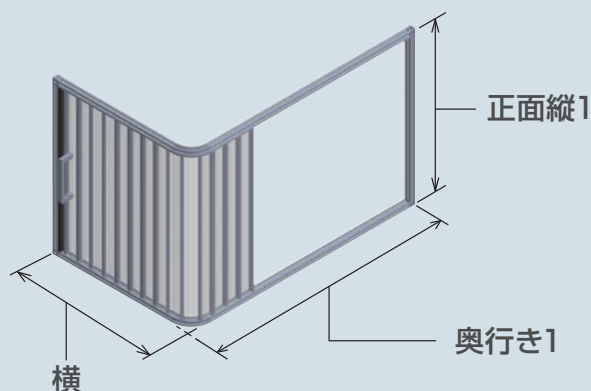

標準付属品

- ・エルボ90°
- ・ジョイント90°
- ・標準取手
- ・開口調整部材
- ・ガイドローラ*
- ・ヒンジ固定部材
- ・Wクッション
(スラット側・エンド側フレーム 各1本) ※AF20にはガイドローラがありません。

開口調整部材について

必要のない場合を除き、スラットを
[4]で選択した位置にフレーム1本と
連結プレート2個で調整します。

製作可能寸法

フレームサイズ	最小製作寸法(一辺)	最大製作寸法(一辺)
AF20	300mm	800mm
AF30	300mm	1500mm
AF40	500mm	2000mm

注意: 塩ビ・PET材質は最大寸法が1300mmまでです。

1 寸法を決める。 ※最小単位は0.1mmです。 ※横寸法より奥行き1寸法を長くしてください。

正面縦1 mm 横 mm 奥行き1 mm

2 スラット・カバー材質・色を選ぶ。 ※ホワイトはフレームサイズ AF30を選定している時のみ選定頂けます。

スラット材質・色

ポリカ ☐ クリア ☐ クリア・制電 ☐ スモークブラウン
PET ☐ クリア
塩ビ ☐ クリア ☐ クリア・制電 ☐ スモークブラウン
☐ スモークブラウン・制電
アルミ ☐ シルバー ☐ ブラック ☐ ホワイト

カバー材質・色 ([5]でカバーを選択する場合) 受注対応品

ポリカ ☐ クリア ☐ クリア・制電 ☐ スモークブラウン
PET ☐ クリア
塩ビ ☐ クリア ☐ クリア・制電 ☐ スモークブラウン
☐ スモークブラウン・制電
アルミ ☐ シルバー ☐ ブラック ☐ ホワイト

3 フレームを選ぶ。

☐ AF20[シルバー] ☐ AF30[シルバー] ☐ AF40[シルバー]
☐ AF20[ブラック] ☐ AF30[ブラック] ☐ AF40[ブラック]
☐ AF30[ホワイト]

4 開口位置・方向を選ぶ。

開口位置 ☐ エルボトップ ☐ エルボエンド
開口方向 ☐ 右 → 左片開き ☐ 左 → 右片開き


5 カバーを選ぶ。(材質・色は[2]で選定) 受注対応品

☐ 側面

6 アクセサリーを選ぶ。

20後入れナット M3 M4 M5 個
30後入れナット M3 M4 M5 M6 個
40後入れナット M3 M4 M5 M6 M8 個
20連結Aアングル SI BK 個
30固定連結LHアングル 先入れナット仕様 後入れナット仕様 SI BK WH 個
40固定連結LHアングル 先入れナット仕様 後入れナット仕様 SI BK 個
20マグネット 個
30/40マグネット AF30 AF40 個
リミット AF20 AF30 AF40 個
スイッチAF 個
帯電防止剤 個
シャッター 個
クリーナー 個
ネジゆるみ防止剤 10ml 50ml 個
組立工具パックA 個
組立工具パックB AF20 AF30 AF40 個
メンテナンスパック 個
帯電防止バック 個

開口位置[エルボトップ・エルボエンドについて]

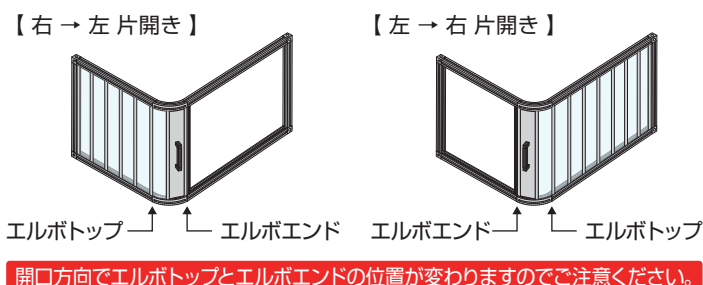

貴社名、ご担当者名、部署名、住所、電話番号、FAX番号をご記入の上FAX願います。

貴社名 _____
部署名 _____
ご担当者 _____
見積提出商社 _____


住所 _____
TEL _____
FAX _____

かんたん選定 YERタイプ

選定用紙 送信先

MAIL: shutter@isel.jp
FAX: 072-994-7593

YERタイプ

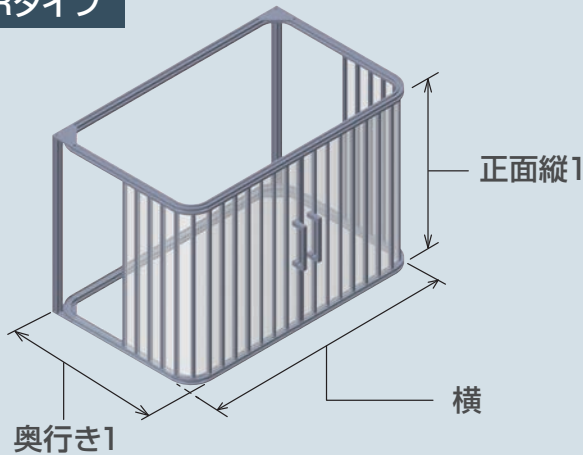

標準付属品

- ・エルボ90°
- ・エルボプレート90°
- ・標準取手
- ・開口調整部材
- ・ガイドローラ*
- ・中央ストッパー
- ・クッション
- ・ヒンジ固定部材
- ・Wクッション (スラット側・エンド側フレーム 各1本)
- ・拡がり防止部材

開口調整部材について

必要のない場合を除き、スラットを[4]で選択した位置にフレーム1本と連結Lプレート2個で調整します。

※AF20にはガイドローラがありません。

製作可能寸法

フレームサイズ	最小製作寸法(一辺)	最大製作寸法(一辺)
AF20	300mm	800mm
AF30	300mm	1500mm
AF40	500mm	2000mm

注意: 塩ビ・PET材質は最大寸法が1300mmまでです。

1 寸法を決める。 ※最小単位は0.1mmです。 ※横寸法の半分より奥行き1寸法を長くしてください。

正面縦1 mm 横 mm 奥行き1 mm

2 スラット・カバー材質・色を選ぶ。 ※ホワイトはフレームサイズ AF30を選定している時のみ選定頂けます。

スラット材質・色

- ポリカ ☐ クリア ☐ クリア・制電 ☐ スモークブラウン
- PET ☐ クリア
- 塩ビ ☐ クリア ☐ クリア・制電 ☐ スモークブラウン
- ☐ スモークブラウン・制電
- アルミ ☐ シルバー ☐ ブラック ☐ ホワイト

カバー材質・色 ([5]でカバーを選択する場合) 受注対応品

- ポリカ ☐ クリア ☐ クリア・制電 ☐ スモークブラウン
- PET ☐ クリア
- 塩ビ ☐ クリア ☐ クリア・制電 ☐ スモークブラウン
- ☐ スモークブラウン・制電
- アルミ ☐ シルバー ☐ ブラック ☐ ホワイト

3 フレームを選ぶ。

- ☐ AF20[シルバー] ☐ AF30[シルバー] ☐ AF40[シルバー]
- ☐ AF20[ブラック] ☐ AF30[ブラック] ☐ AF40[ブラック]
- ☐ AF30[ホワイト]

4 開口位置を選ぶ。

- ☐ エルボトップ ☐ エルボエンド

5 カバーを選ぶ。(材質・色は[2]で選定) 受注対応品

- ☐ 天井 ☐ 右側面 ☐ 左側面 ☐ 背面

6 アクセサリーを選ぶ。

20後入れナット M3 M4 M5 個

30後入れナット M3 M4 M5 M6 個

40後入れナット M3 M4 M5 M6 M8 個

20連結Aアングル SI BK 個

30固定連結LHアングル 先入れナット仕様 後入れナット仕様 SI BK WH 個

40固定連結LHアングル 先入れナット仕様 後入れナット仕様 SI BK 個

20マグネットキャッチAF 個

30/40マグネットキャッチAF AF30 AF40 個

リミットスイッチAF AF20 AF30 AF40 個

帯電防止剤 個

シャッタークリーナー 個

ネジゆるみ防止剤 10ml 50ml 個

組立工具バックA 個

組立工具バックB AF20 AF30 AF40 個

メンテナンスパック 個

帯電防止パック 個

貴社名、ご担当者名、部署名、住所、電話番号、FAX番号をご記入の上FAX願います。

貴社名

部署名

ご担当者

見積提出商社


住所

TEL

FAX

isel マシンシャッター[®] PAT. オーダー用紙

(※全てご記入後、FAX又はEmailで送信願います。)

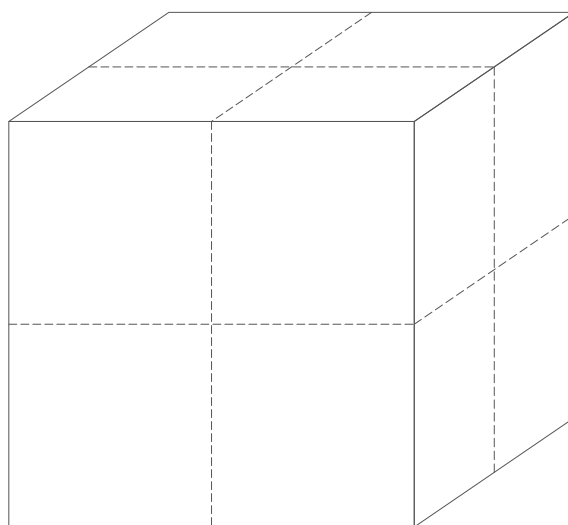

希望開口値 mm

フレーム色 ☐ シルバー ☐ ブラック ☐ ホワイト

フレーム呼寸 ☐ AF20 ☐ AF30 ☐ AF40

ローラの選択 ☐ 標準ローラ ☐ ベアリングローラ

※フレーム色:ホワイトはAF30のみ対応可能です。

スラット材質・色の選択

☒ ポリカ ☐ クリア ☐ クリア-制電 ☐ スモークブラウン ☒ PET ☐ クリア
☒ 塩ビ ☐ クリア ☐ クリア-制電 ☐ スモークブラウン ☐ スモークブラウン-制電

有色塩ビ ☒ 受注対応品 ☐ クリアスカイブルー ☐ クリアオレンジ ☐ クリアイエロー ☐ クリアレッド

☒ アルミ ☐ シルバー ☐ ブラック ☐ ホワイト

仕様記入欄

貴社名、部署名、ご担当者名、住所、電話番号、FAX番号をご記入下さい。

貴社名

部署名

ご担当者

住所

TEL

FAX

見積提出先が左記と異なる場合は、下記に提出先をご記入下さい。

見積用紙 送信先

Email: shutter@isel.jp FAX: 072-994-7593

11 アクセサリーパックを選ぶ。

① 先入れナット増量パック

AF30用 個 AF40用 個

M3 M4 M5 M6 M8

③ フレーム固定連結LHアングル増量パック

AF20用 個 AF30用 個 AF40用 個

先入れナット仕様 後入れナット仕様

⑤ 外付けカバー[5 t]固定用ボルト・ナット増量パック

AF20用 個 AF30用 個 AF40用 個

⑦ ナットバラエティーパック

AF20用 個 AF30用 個 AF40用 個

⑨ 組立工具パック A

全規格共通 個

⑪ メンテナンスパック

全規格共通 個

② 後入れナット増量パック

AF20用 個 AF30用 個 AF40用 個

M3 M4 M5 M6 M8

④ 外付けカバー[2 t/3 t]固定用ボルト・ナット増量パック

AF20用 個 AF30用 個 AF40用 個

⑥ 内付けカバー[2 t/3 t/5 t]固定用アングル増量パック

AF20用 個 AF30用 個 AF40用 個

先入れナット仕様 後入れナット仕様

⑧ フレーム連結バラエティーパック

AF20用 個 AF30用 個 AF40用 個

先入れナット仕様 後入れナット仕様

⑩ 組立工具パック B

AF20用 個 AF30用 個 AF40用 個

⑫ 帯電防止パック

全規格共通 個

取り付け機種の簡易説明・備考欄

貴社名、部署名、ご担当者名、住所、電話番号、FAX番号をご記入下さい。	見積提出先が左記と異なる場合は、下記に提出先をご記入下さい。
貴社名	
部署名	
ご担当者	
住所	
TEL	
FAX	

見積用紙 送信先

Email: shutter@isel.jp

FAX: 072-994-7593

オプション加工指示書

加工する位置や穴加工のサイズをご記入頂き見積用紙1とセットで送信願います。(基準は左下でお願いします。)

天井面

左側面

右側面

背面


お客様の用途に合わせてご注文ください。

ボックスタイプから選ぶ

- 標準品
- フリーサイズ

高い遮光性により作業者をレーザー光の危険から守り、遮光窓から中の作業状況を確認できるなど、安全性と作業効率を追求した専用の安全ボックスです。

P13-14「ボックスタイプ選定・見積依頼用紙」をコピーし、P6の各種一覧表とP7「ボックスタイプ特長」、P11-12「オプション品」を参照してご記入ください。

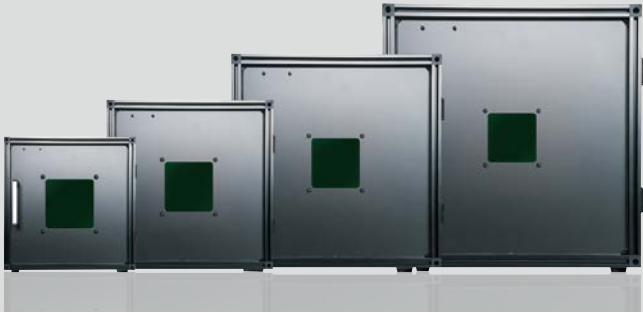

シャッタータイプから選ぶ ※ボックスタイプと比較して開口部が若干狭くなります。

- 標準品
- フリーサイズ

扉の開閉にスペースが必要ないため、狭い作業現場にも最適な省スペース設計タイプです。
滑らかな開閉と高い遮光性により選ばれております。

P15-16「シャッタータイプ選定・見積依頼用紙」をコピーし、P6の各種一覧表とP8「シャッタータイプ特長」、P11-12「オプション品」を参照してご記入ください。



特殊形状タイプを選ぶ

縦型シャッタータイプにしたい、レーザーマーカを内蔵したいなど、標準品やフリーサイズでは対応できない場合はこちらからご注文ください。


P17「特殊形状タイプ選定・見積依頼用紙」をコピーし、P9「特殊形状タイプ特長」を参照してご記入ください。



パーティションタイプを選ぶ

簡易の遮光や、連結させることで大型装置を囲うのにも最適な遮光用パーティションです。

P18「パーティションタイプ選定・見積依頼用紙」をコピーし、P10「パーティションタイプ特長」、P11-12「オプション品」を参照してご記入ください。

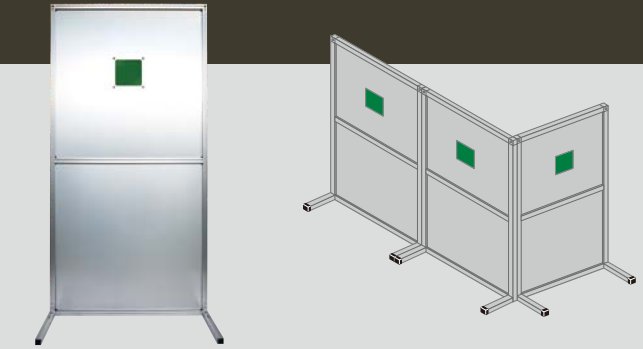

サイズ・カラー 一覧

寸 法	フレーム呼寸	配 色	発注型式
横300mm ×奥行き300mm ×縦300mm	20	シルバー	SI21
横400mm ×奥行き400mm ×縦400mm	20	シルバー	SI22
横500mm ×奥行き500mm ×縦500mm	20	シルバー	SI23
横600mm ×奥行き600mm ×縦600mm	20	シルバー	SI24
横300mm ×奥行き300mm ×縦300mm	20	ブラック	BK21
横400mm ×奥行き400mm ×縦400mm	20	ブラック	BK22
横500mm ×奥行き500mm ×縦500mm	20	ブラック	BK23
横600mm ×奥行き600mm ×縦600mm	20	ブラック	BK24

レーザーマーカ機種一覧

メーカー名	機種名	波長 [nm]	発注型式
オムロン	MX-Z2000G・MX-Z2000H	1,062	OM2
	MX-Z2050G・MX-Z2050H MX-Z2055G・MX-Z2055H	1,062	OM3
パナソニックデバイス SUNX	M シリーズ	1,064	PS1
	S シリーズ	1,064	PS2
	W シリーズ	1,060	PS4
	Z シリーズ	1,060	PS5
	V シリーズ 10U	1,060	PS6
	V シリーズ 15U	1,060	PS7
	RF シリーズ	1,064	PS8
	MA シリーズ	1,064	PS9
	SW シリーズ	1,070	PS10
キーエンス	MD-T シリーズ	532	KE1
	MD-S シリーズ	532	KE2
	MD-F シリーズ	1,090	KE5
	MD-X シリーズ	1,064	KE8
	ML-Z 9510※1	9,300/10,600	KE9
	ML-Z 9520※1		KE10
	ML-Z 9550※1		KE11
指 定	—	—	UR1

上記の「指定」を選ばれた場合はレーザーマーカ取付穴の図面または、寸法のわかる手描きの画を提出してください。

レーザーマーカの機種によっては対応できないケースもございますので営業担当にご確認ください。

※1 CO2レーザーをご使用される場合は、遮光板等波長に合うものをご準備致しますので、お問い合わせください。 ※ 2017年現在のデータとなりますので波長に変更が無いかはお客様にてご確認ください。

1. サイズ・カラー

標準品または、フリーサイズから選定ください。

標準品

P6の「サイズ・カラー 一覧」からサイズとカラーを確認して発注型式をご記入頂くか、チェックボックスにカラーとサイズをチェックしてください。

発注型式

カラー

☐ シルバー ☐ ブラック

サイズ

☐ 300×300×300mm ☐ 500×500×500mm
☐ 400×400×400mm ☐ 600×600×600mm

フリーサイズ

カラー

☐ シルバー ☐ ブラック

横mm

縦mm

奥行mm


※最小単位は1mmです。
※サイズによってはフレーム呼寸を20mmから30mmへ変更致します。

縦

横

■ 製作可能寸法

最小製作寸法(一辺)	最大製作寸法(一辺)
300mm	1,000mm

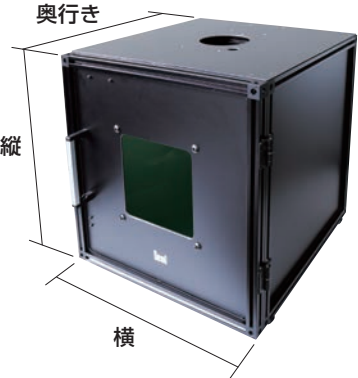

2. レーザーマーカ取付穴

P6の「レーザーマーカ機種一覧」からご使用になる機種の発注型式をご記入ください。

発注型式

オプション加工

1. 遮光窓サイズ変更


☐ 200×200mm ☐ 遮光窓 無し



2. 扉の追加

左右の側面カバーを扉に変更して頂けます。
左右どちらかまたは左右両方をご選択ください。

☐ 右側面 ☐ 左側面

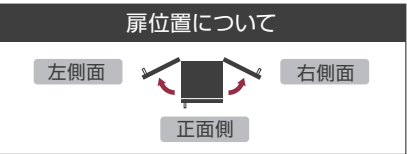


3. 正面扉の仕様

横寸法が600mm以上の場合や縦より横が長い場合は、センター割りの観音扉に仕様変更することを推奨致します。
センター割りの観音扉に仕様変更する場合は遮光窓の位置と枚数を選定ください。

☐ センター割り観音扉

遮光窓取付位置

☐ 観音扉 右側 ☐ 観音扉 左側 ☐ 観音扉 両側



4. 開閉方向の変更

扉の開閉方向を変更頂けます。


☐ 右→左開き



5. ダクト穴あけ加工

穴あけ加工はボックス背面の中心となります。

☐ φ100 ☐ φ75 ☐ φ50



この項目では穴加工のみです。
フランジやダクトホース、集塵機が必要な場合は
オプション品の項目よりご注文ください。

6. 昇降ジャッキ取付穴加工

この項目では穴加工のみです。昇降ジャッキ、精密ジャッキが必要な場合はオプション品の項目よりご注文ください。


チェック欄より弊社指定の昇降ジャッキをチェック頂ければ、それに合せた取付穴加工を致します。
お客様で昇降ジャッキをご準備される場合はの取付ピッチをご指定ください。

☐ 昇降ジャッキ (200×200mm)用穴加工 ☐ 昇降ジャッキ (300×300mm)用穴加工
☐ 精密ジャッキ用穴加工
☐ 指定 (寸法をご記入ください。)

縦mm

横mm

※取付はすべてセンター振分けになります。



オプション品

1. 昇降ジャッキ

☐ 昇降ジャッキ (200×200mm) ☐ 昇降ジャッキ (300×300mm)
☐ 精密ジャッキ

2. 集塵機

☐ タイプ A ☐ タイプ B

3. フランジ付ダクト

☐ φ100 ☐ φ75 ☐ φ50

4. ダクトホース

長さmm

※1,000mm単位でご注文頂けます。

5. マグネットキャッチ^{※1※2}【追加用】

マグネットキャッチ個
マグネットキャッチ取付ユニット個

※1 リミットスイッチとマグネットキャッチは単体では取付けることはできません。取付ユニットも併せてご注文ください。※2 部材出荷となります。取付けはお客様にてお願い致します。

貴社名、部署名、ご担当者名、住所、電話番号、FAX番号をご記入の上送信願います。試験成績書の発行をご希望の場合はコチラにチェックを入れてください。▶☐

貴社名

部署名

ご担当者

見積提出商社

住所

TEL

FAX

1. サイズ・カラー

標準品または、フリーサイズから選定ください。

標準品

P6の「サイズ・カラー 一覧」からサイズとカラーを確認して発注型式をご記入頂くか、チェックボックスにカラーとサイズをチェックしてください。

発注型式

カラー

☐ シルバー ☐ ブラック

サイズ

☐ 300×300×300mm ☐ 500×500×500mm
☐ 400×400×400mm ☐ 600×600×600mm

フリーサイズ

カラー

☐ シルバー ☐ ブラック

横

縦

奥行

※最小単位は1mmです。
※サイズによってはフレーム呼寸を20mmから30mmへ変更致します。

製作可能寸法

最小製作寸法(一辺)	最大製作寸法(一辺)
300mm	1,000mm

奥行

縦

横

2. レーザーマーカ取付穴

P6の「レーザーマーカ機種一覧」 からご使用になる機種の発注型式をご記入ください。

発注型式

オプション加工

1. 遮光窓サイズ変更

☐ 200×200mm ☐ 遮光窓 無し

遮光窓サイズについて

☐ 150×150mm
標準仕様

☐ 200×200mm

☐ 遮光窓 無し

2. 開閉方向の変更

扉の開閉方向を変更頂けます。

☐ 左→右開き

正面扉


右→左開き
標準仕様

左→右開き

3. ダクト穴あけ加工

穴あけ加工はボックス背面の中心となります。

☐ φ100 ☐ φ75 ☐ φ50



この項目では穴加工のみです。
フランジやダクトホース、集塵機が必要な場合は
オプション品の項目よりご注文ください。

4. 昇降ジャッキ取付穴加工

この項目では穴加工のみです。昇降ジャッキ、精密ジャッキが必要な場合はオプション品の項目よりご注文ください。


チェック欄より弊社指定の昇降ジャッキをチェック頂ければ、それに合せた取付穴加工を致します。
お客様で昇降ジャッキをご準備される場合は取付ピッチをご指定ください。

☐ 昇降ジャッキ (200×200mm)用穴加工 ☐ 昇降ジャッキ (300×300mm)用穴加工
☐ 精密ジャッキ用穴加工
☐ 指定 (寸法をご記入ください。)

縦

横

※取付はすべてセンター振分けになります。



オプション品

1. 昇降ジャッキ

☐ 昇降ジャッキ (200×200mm) ☐ 昇降ジャッキ (300×300mm)
☐ 精密ジャッキ

2. 集塵機

☐ タイプ A ☐ タイプ B

3. フランジ付ダクト

☐ φ100 ☐ φ75 ☐ φ50

4. ダクトホース

長さ

mm ※1,000mm単位でご注文頂けます。

7. 遮光板【交換・予備用】

遮光板名 (波長 [nm])	サイズ	必要個数
ヤグ / ファイバー (190~380/800~1,100)	150×150mm	個
	200×200mm	個
半導体 (90~380/800~935)	150×150mm	個
	200×200mm	個
ヤグ2倍波 / グリーンレーザー (190~570)	150×150mm	個
	200×200mm	個

8. ガスケット【交換・予備用】

ガスケット 150×150mm用 個

ガスケット 200×200mm用 個

9. 遮光メガネ

ヤグ / ファイバー用 個

半導体用 個

ヤグ2倍波 / グリーンレーザー用 個

備考欄

貴社名、部署名、ご担当者名、住所、電話番号、FAX番号をご記入の上送信願います。

試験成績書の発行をご希望の場合はコチラにチェックを入れてください。▶ ☐

貴社名

部署名

ご担当者


見積提出商社

住所

TEL

FAX

安全ボックスのイメージ・仕様を画で記入頂くか、図面をご準備頂きご依頼ください。

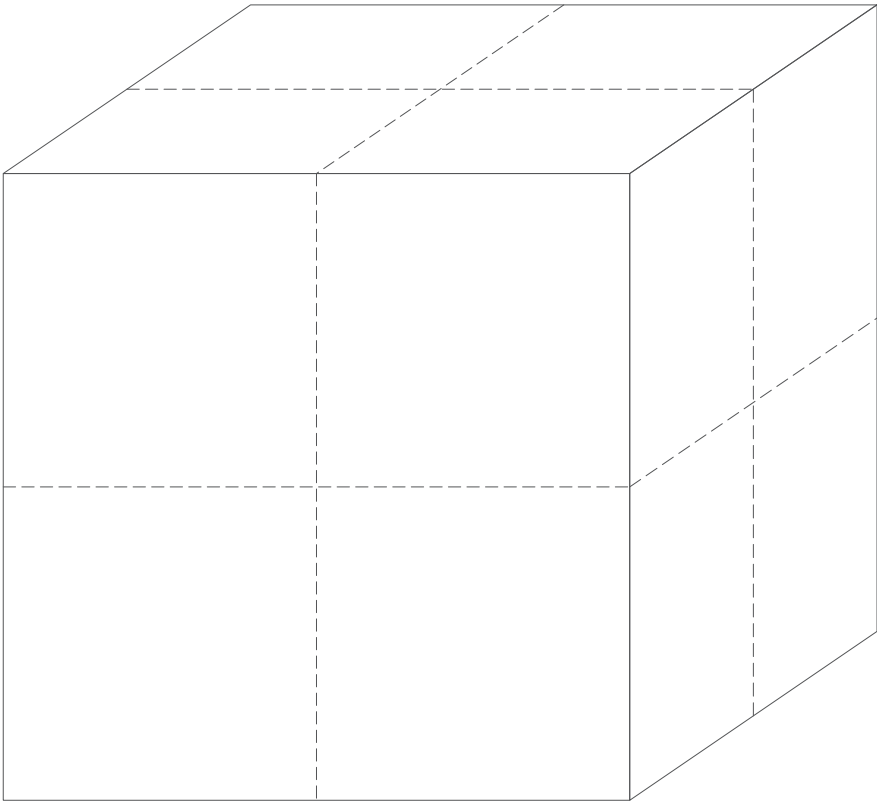

備考欄

貴社名、部署名、ご担当者名、住所、電話番号、FAX番号をご記入の上送信願います。

貴社名	住所
部署名	
ご担当者	TEL
見積提出商社	FAX

1. 遮光板・遮光窓サイズ


遮光窓にて使用する遮光板を選定し下記の表にチェックを入れてください。

遮光板名 (波長 [nm])	サイズ	チェックボックス
ヤグ / ファイバー (190～380/800～1,100)	150×150mm	☐
	200×200mm	☐
半導体 (90～380/800～935)	150×150mm	☐
	200×200mm	☐
ヤグ2倍波 / グリーンレーザー (190～570)	150×150mm	☐
	200×200mm	☐

2. パーティション必要個数

パーティションを連結させるなど複数必要な場合は個数をご記入ください。

個

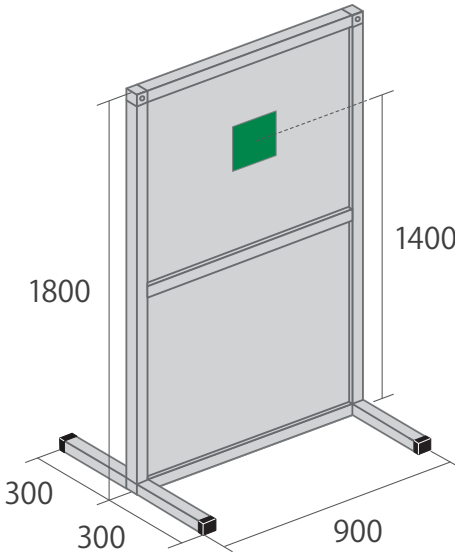

オプション品

1. 30連結 Wプレート

30連結Wプレート(ボルト・ナット付き) ... 個

2. 30固定連結 LHアングル

30固定連結LHアングル(ボルト・ナット付き) ... 個

3. 化粧カバー

長さ

mm ※1,000mm単位でご注文頂けます。

4. スポンジストッパー

長さ

mm ※1,000mm単位でご注文頂けます。

5. 遮光板【交換・予備用】

遮光板名 (波長 [nm])	サイズ	必要個数
ヤグ / ファイバー (190～380/800～1,100)	150×150mm	個
	200×200mm	個
半導体 (90～380/800～935)	150×150mm	個
	200×200mm	個
ヤグ2倍波 / グリーンレーザー (190～570)	150×150mm	個
	200×200mm	個

6. ガスケット【交換・予備用】

ガスケット 150×150mm用 ... 個

ガスケット 200×200mm用 ... 個

7. 遮光メガネ

ヤグ / ファイバー用 ... 個

半導体用 ... 個

ヤグ2倍波 / グリーンレーザー用 ... 個

貴社名、部署名、ご担当者名、住所、電話番号、FAX番号をご記入の上送信願います。

貴社名	住所
部署名	
ご担当者	TEL
見積提出商社	FAX